




LEICA M11

Caractéristiques techniques.



Désignation	Leica M11
Modèle de l'appareil	Appareil photo système numérique à télémètre
N° de type	2416
N° de commande	Noir : 20 200 (EU/US/CN), 20 202 (JP), 20 206 (ROW) Argent : 20 201 (EU/US/CN), 20 203 (JP), 20 207 (ROW)
Mémoire tampon	3 Go DNG™ : 15 prises de vue JPG : > 100 prises de vue
Support d'enregistrement	UHS-II (conseillé), UHS-I, carte mémoire SD/SDHC/SDXC (cartes SDXC jusqu'à 2 To), mémoire interne : 64 Go
Matière	Noir : boîtier entièrement métallique en magnésium et en aluminium, housse en similicuir Argent : boîtier entièrement métallique en magnésium et en laiton, housse en similicuir
Raccordement de l'objectif	Baïonnette Leica M avec capteur supplémentaire pour le codage 6 bits
Conditions de fonctionnement	de 0 °C à +40 °C
Interfaces	Griffe porte-accessoires ISO avec contacts de commande supplémentaires pour flash Leica et viseurs Leica Visoflex 2 (disponibles en tant qu'accessoire), USB 3.1 Gen1 de type C
Filetage pour trépied	A 1/4 DIN 4503 (1/4") en acier inoxydable dans la semelle

Dimensions

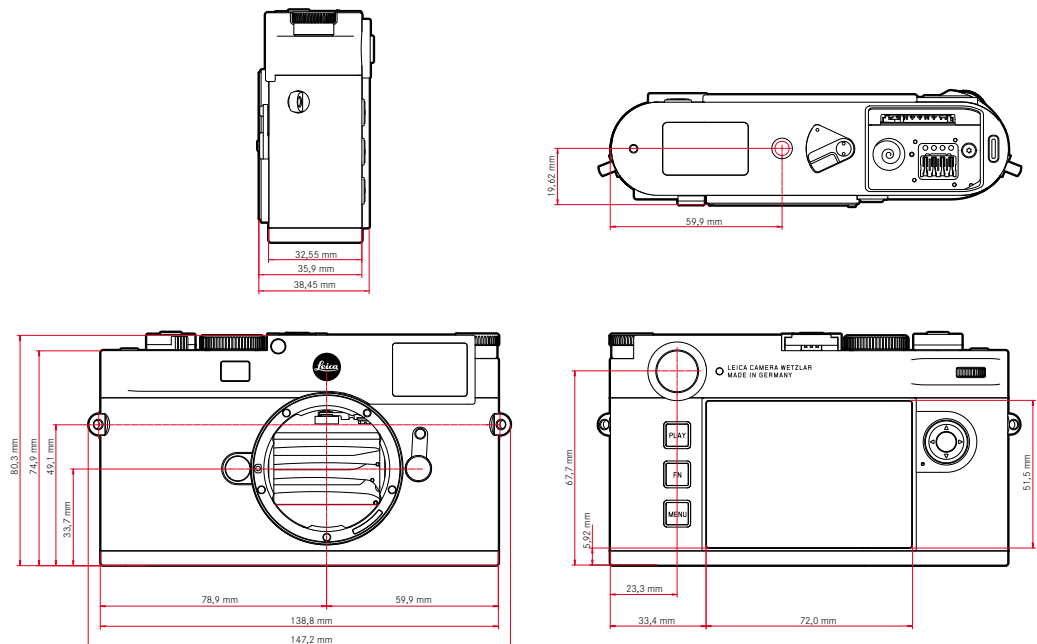

Poids	Noir : env. 530 g/455 g (avec/sans batterie) Argent : env. 640 g/565 g (avec/sans batterie)
-------	--



LEICA M11

Capteur

Taille du capteur	Capteur CMOS, pitch de pixels : 3,76 µm, 35 mm : 9528 x 6328 pixels (60,3 MP)
Processeur	Série Leica Maestro (Maestro III)
Filtres	Filtre couleurs RGB, Filtre UV/IR, pas de filtre passe-bras
Formats de fichier	DNG™ (données brutes, compression sans perte), DNG + JPG, JPG (DCF, Exif 2.30)

Résolution photo	DNG™	L-DNG	60,3 MP	9528 x 6328 pixels
		M-DNG	36,5 MP	7416 x 4928 pixels
		S-DNG	18,4 MP	5272 x 3498 pixels
	JPG	L-JPG	60,1 MP	9504 x 6320 pixels
		M-JPG	36,2 MP	7392 x 4896 pixels
		S-JPG	18,2 MP	5248 x 3472 pixels

Le système utilise toujours l'ensemble de la surface du capteur, indépendamment du format et de la résolution.
Zoom numérique 1,3x ou 1,8x disponible (se base toujours sur L-DNG ou L-JPG)

Taille de fichier	DNG™	L-DNG	env. 70-120 Mo
		M-DNG	env. 40-70 Mo
		S-DNG	env. 20-40 Mo
	JPG	L-JPG	env. 15-30 Mo
		M-JPG	env. 9-18 Mo
		S-JPG	env. 5-9 Mo

JPG : Dépend de la résolution et du contenu de l'image

Profondeur des couleurs	DNG™ : 14 bits, JPG : 8 bits
Espace de couleurs	sRGB

Viseur/Écran

Viseur	Viseur télémétrique à cadre lumineux clair et large avec correction automatique de la parallaxe, réglé sur -0,5 dpt ; lentilles correctrices de -3 à +3 dpt disponibles
Affichage	Affichage numérique à quatre chiffres avec point supérieur et point inférieur, limitation du champ d'image : par l'éclairage de deux cadres respectifs : 35 mm + 135 mm, 28 mm + 90 mm, 50 mm + 75 mm (basculement automatique lors de la mise en place de l'objectif)
Correction de la parallaxe	La différence horizontale et la différence verticale entre le viseur et l'objectif sont compensées automatiquement en fonction de la mise au point concernée. Concordance entre l'image du viseur et l'image réelle La taille du cadre lumineux dépend de l'éloignement : - à 2 m : exactement la taille du capteur, soit env. 23,9 x 35,8 mm - à l'infini : (selon la focale) env. de 7,3 % (28 mm) à 18 % (135 mm) - moins de 2 m : inférieure à la taille du capteur
Agrandissement du viseur	0,73 fois (pour tous les objectifs)
Télémètre à large base	Télémètre à coïncidence ou à stigmomètre signalé par un champ clair au centre de l'image du viseur
Écran	2,95" (TFT à matrice active), verre de protection Gorilla Glas 5, 2 332 800 points d'image (Dots), format 3:2, commande tactile possible

Obturbateur

Type d'obturateur	Obturbateur à rideaux commandé électroniquement et fonction de verrouillage électronique
Temps d'obturation	Obturbateur méc. : 60 min. à 1/4000 s Fonction Obturbateur électron. : 60 s à 1/16000 s Synchronisation au flash : jusqu'à 1/180 s Réduction du bruit optionnelle par un « dark » supplémentaire (désactivable)
Déclencheur	À double détente (1er niveau : activation du système électronique de l'appareil y compris la mesure de l'exposition et la mémorisation de la valeur mesurée, 2e niveau : déclenchement)
Retardateur	Temps de latence : 2 s ou 12 s



LEICA M11

Mode déclenchement

- Une seule
- Rafale – lent (3 ips)
- Rafale – rapide (4,5 ips)
- Prises de vue par intervalles
- Bracketing d'exposition

Mise au point

Plage de travail de 70 cm à ∞

Mode de mise au point Manuel (agrandissement et Focus Peaking disponibles comme assistances de mise au point)

Exposition

Mesure de l'exposition TTL (mesure de l'exposition à travers l'objectif), en ouverture réelle

Principe de mesure Mesure de l'exposition par le capteur d'image pour toutes les méthodes de mesure de l'exposition, aussi bien en mode Live View qu'en mode Viseur télémétrique

Méthodes de mesure de l'exposition Spot, Mesure centr. pondérée, Multi-Zone

Modes d'exposition Mode automatique avec priorité diaphragme (A) : commande automatique du temps d'obturation en mode Présélection manuelle du diaphragme
Manuel (M) : réglage manuel du temps d'obturation et du diaphragme

Correction de l'exposition ±3 EV par incréments de 1/3 EV

Bracketings d'exposition automatiques 3 ou 5 prises de vue, niveaux entre les prises de vue jusqu'à 3 EV, par incréments de 1/3 EV, correction supplémentaire de l'exposition en option : jusqu'à ±3 EV

Plage de sensibilité ISO Auto ISO : ISO 64 (par défaut) jusqu'à ISO 50 000, également disponible en mode Flash
Manuel : ISO 64 à ISO 50 000

Balance des blancs Automatique (Auto), réglages par défaut (Soleil - 5200 K, Nuageux - 6100 K, Ombre - 6600 K, Éclairage artificiel - 2950 K, HMI - 5700 K, Néon (chaud) - 3650 K, Néon (froid) - 5800 K, Flash - 6600 K), mesure manuelle (Carte de gris neutre), réglage manuel de la température de couleur (Température de couleur, 2000 K à 11 500 K)

Flash

Prise flash Au-dessus de la griffe porte-accessoires

Principe de mesure Mesure de l'exposition au flash par le capteur d'image pour toutes les méthodes de mesure de l'exposition, aussi bien en mode Live View qu'en mode Viseur télémétrique

Vitesse de synchronisation du flash ⚡ : 1/180 s ; possibilité d'utilisation de vitesses d'obturation plus longues si la vitesse de synchronisation minimale n'est pas atteinte : basculement automatique en mode flash linéaire TTL avec flashes système Leica compatibles HSS

Mesure de l'exposition au flash Par mesure TTL centrale pondérée de pré-éclair avec flashes Leica (SF 26, SF 40, SF 58, SF 60, SF 64) ou flashes conformes au système à télécommande de flash SF C1

Correction d'exposition au flash SF 40 : ±2 EV par incréments de 1/2 EV
SF 60 : ±2 EV par incréments de 1/3 EV
Sinon : ±3 EV par incréments de 1/3 EV

Affichages en mode Flash (dans le viseur uniquement) Au moyen du symbole de flash : branchement d'un flash externe

Équipement

WLAN L'appli « Leica FOTOS » est nécessaire pour utiliser la fonction WLAN. Elle est disponible sur l'Apple App Store™ ou le Google Play Store™. 2,4 GHz/5 GHz* dual band IEEE802.11 a/b/g/n/ac Wave2 WLAN (protocole WLAN standard), méthode de chiffrement : WPA™/WPA2™ compatible WLAN, méthode d'accès : mode infrastructure

	Variante de pays		
	EU/US/CN	JP	ROW
Wi-Fi 5 GHz*	11a/n/ac : canaux 149-165 (5745-5825 MHz)	11a/n/ac : canaux 36-48 (5180-5240 MHz)	-
Wi-Fi 2,4 GHz	11b/g/n : canaux 1-11 (2412-2462 MHz)		



LEICA M11

Bluetooth*	Bluetooth v4.2 BR/EDR/LE, canaux BR/DR 1-79, canaux LE 0-39 (2402-2480 MHz)
GPS*	Géomarquage par l'appli Leica FOTOS via Bluetooth
Langues du menu	Anglais, allemand, français, italien, espagnol, russe, japonais, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen, portugais
Alimentation	
Batterie (Leica BP-SCL7)	Batterie Li-ion (lithium-polymère), tension nominale : 7,4 V / capacité : 1800 mAh, courant/tension de charge : CC 1000 mAh, 7,4 V, conditions de fonctionnement : +10 °C à +35 °C (charge) / +0 °C à +40 °C (décharge), fabricant : Fuji Electronics (Shenzhen) Co., Ltd., fabriquée en Chine Env. 700 prises de vue (selon la norme CIPA en mode Viseur télémétrique), jusqu'à env. 1700 prises de vue possibles (cycle de prise de vue adapté de Leica)
Chargeur (Leica BC-SCL7)	Entrée : USB-C, DC 5 V, 2 A, sortie : DC 8,4 V, 1 A, conditions de fonctionnement : de +10 °C à +35 °C, fabricant : Dee Van Enterprises Co., Ltd., fabriqué en Chine
Bloc secteur (Leica ACA-SCL7)	Entrée : AC 110 V - 240 V ~ 50/60 Hz, 0,3 A, sortie : DC 5 V, 2 A, conditions de fonctionnement : de +10 °C à +35 °C, fabricant : Dee Van Enterprises Co., Ltd., fabriqué en Chine
Alimentation électrique USB	Lorsque l'appareil est en mode Veille ou éteint : fonction de chargement par USB Lorsque l'appareil est allumé : alimentation électrique USB et chargement ponctuel

* Disponible après la mise à jour du firmware au second semestre 2022